

AD15000E

PO



PLASTITECH

E/S : DN 200 mm

INTRODUCTION

La pollution apportée par graviers, le sable, les boues, les déchets ménagers surnageant à la surface de l'eau entraîne une importante diminution des transferts d'oxygène dans l'eau. Préserver la qualité des eaux de ruissellement est d'une grande importance pour le milieu naturel. Afin de piéger les matières lourdes et les hydrocarbures contenus dans ces eaux pluviales, TECHNEAU a développé une gamme complète de débourbeurs.



FONCTIONNEMENT

Le débourbeur permet de séparer et stocker les matières lourdes contenues dans les eaux de ruissellement.

Ces particules (graviers, sables, boues, etc.) sont piégées lors d'un processus de décantation.

Le débourbeur permet ainsi d'éviter l'obstruction du réseau aval à cet appareil.

Il est également prévu pour une utilisation en amont d'ouvrages de prétraitement de type séparateur de graisses ou séparateur d'hydrocarbures.



AD15000E

PO



PLASTITECH

E/S : DN 200 mm

DESCRIPTION

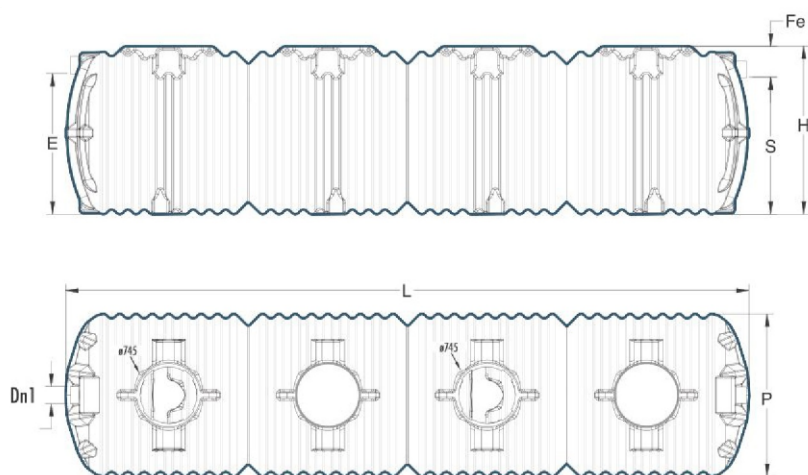
Cuve en polyéthylène rotomoulé recyclable avec anneaux de levage et d'ancrage.

Débourbeur pour récupérer les matières lourdes

Amorces de regard en polyéthylène

Fonctionnement : piège les boues et les graisses contenues dans les eaux de cuisines et évite ainsi le colmatage des réseaux.

Dispositif d'entrée des graisses et de sortie en PVC avec joints nitrile.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Référence	Débit l/s (l/s)	Long_L (mm)	Larg_P (mm)	H (mm)	E (mm)	S (mm)	Fe (mm)
AD15000E	-	6265	1943	2010	1685	1635	375

Poids (kg)
666

DONNÉES HYDRAULIQUES

Volume utile débourbeur	15000 L
-------------------------	---------

